

SANY

מחפרון הידראולי SY35U

מנוע YANMAR 3TNV88F

הספק 2200/18.2 KW סל"ד

משקל הבעלה 3855 ק"ג

לחץ על קרקע 34 KPA



■ רכיבים אמינים מהשורה הראשונה

■ צריכת דלק נמוכה

■ שירות פשוט

מפרטים

קיבול נזלי שירות (ליטרים)	
40	מיכל דלק
6.3	נזל קירור מנוע
6.7	שמן מנוע
הידראולי שימון עצמי	הינע צידוד
0.7	הינע סופי (בכל צד)
40	מיכל שמן הידראולי

מנוע	
3TNV88F	דגם
1.642	נפח מנוע (ליטרים)
18.2/2200	הספק מנוע במהירות מנוע (קו"ט/סל"ד)
85,3-94,2/1320 (+100/-100)	מומנט מרבי (N·m/rpm)

משקל הפעלה	
משקל הפעלה עם יעה סטנדרטי, נזלי שירות + 75 ק"ג משקל מפעיל (ISO)	
3855	משקל הפעלה (ק"ג)
34	לחץ על הקרקע (kPa)

מערכת הידראולית	
2	מספר מצבי עבודה לבחירה
	משאבה ראשית
	סוג
משאבות בוכנה בקיבול משתנה	
88	ספיקה מרבית (ל"/דקה)
	מנועים הידראוליים
מנוע * 2 בוכנות ציריות עם בלם חניה	נסיעה
מנוע * 1 בוכנה צירית עם בלם החזקת פתיחה	צידוד
	כיוון שסתום פריקה
27	מעגלי יישום (MPa)
27	מעגל נסיעה (MPa)
20.6	מעגל סיבוב (MPa)
	מעגל הרמה (MPa)
3.5	מעגל הפעלה (MPa)
	בוכנות הידראוליות
84x500	בוכנת מנוף קוטר X מהלך (מ"מ)
75x588	בוכנת זרוע קוטר X מהלך (מ"מ)
65x538	בוכנת יעה קוטר X מהלך (מ"מ)
85x160	בוכנת סכין קוטר X מהלך (מ"מ)

הנעה	
4.4/2.4	מהירות תנועה (מהיר/איטי) (קמ"ש)
36.8	עוצמת תנועה מרבית (kN)
30°	זווית תנועה בשיפוע


סיבוב	
9	מהירות סיבוב (סל"ד)

כוח חפירה	
30.4	כוח חפירה יעה (kN)
18.2	כוח חפירה זרוע (kN)

יכולת הרמה


4.0 מ'		3.0 מ'		2.0 מ'		מרבי		A B
						704	660	4 מ' (ק"ג)
534	503					486	458	3 מ' (ק"ג)
522	491	817	762			411	386	2 מ' (ק"ג)
499	468	755	703			387	364	1 מ' (ק"ג)
482	452	720	669			398	371	0 מ' (ק"ג)
482	451	717	665	1377	1245	459	431	1-מ' (ק"ג)
		743	691	1423	1287	665	620	2-מ' (ק"ג)

מידות

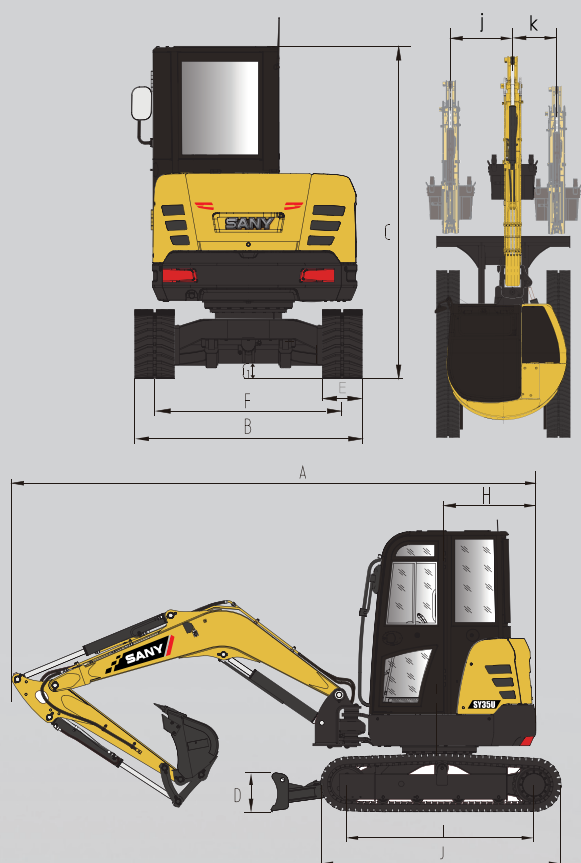

מ"מ	רכיב
4915	A אורך הובלה
1720	B רוחב הובלה
2515	C גובה הובלה
1550	D רוחב מרכב עליון
350	E גובה סכין
300	F רוחב סטנדרטי חוליית זחל
1420	G מרחק בין מרכזי זחלים
295	H מרווח גחון מזערי
860	I רדיוס צידוד חלק אחורי
1670	J מרחק בין מרכזי גלגלי הנעה
2155	K אורך כולל של הזחל
590	מרווח משקולת נגדי
2540	אורך מנוף
1400	אורך זרוע

מרכב תחתון	
300	רוחב חוליית זחל (מ"מ)
זחל גומי	מספר סוליות (בכל צד)
1	גלגל תמך (בכל צד)
4	גלילוני זחל (בכל צד)

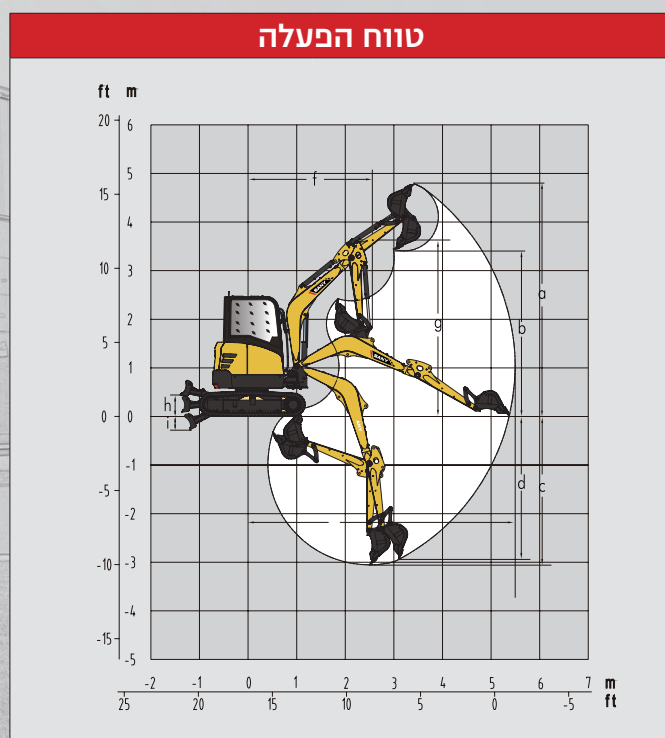


מ"מ	רכיב
4855	A גובה חפירה מרבי
3460	B גובה שפיכה מרבי
3105	C עומק חפירה מרבי
2700	D עומק חפירה אנכי מרבי
5465	E טווח הגעה מרבי לחפירה
2475	F רדיוס צידוד מזערי
3685	G גובה ברדיוס צידוד מזערי
375	H מרווח מקסימלי כאשר הסכין למעלה
370	I עומק מקסימלי של הורדת הסכין

ציוד סטנדרטי

סביבת מפעיל

- קבינה/מסגרת עם תושבות גומי סיליקוני
- מושב מחומם עם שיכוכ אוויר
- תצוגה במספר שפות
- מיזוג אוויר חימום/קירור
- רדיו
- שקע 12 וולט
- תא מסמכים

ציוד עבודה

- מנוף: סטנדרט 2540 מ"מ
- זרוע: סטנדרט 1400 מ"מ
- קו אופציונלי - צינור יעודי/בקרת דוושה
- להב סכין קדמי ברוחב משתנה
- שתי מהירויות 2.4 - 4.4 קמ"ש

מערכת זחלים

- חוליית זחל גומי 300 מ"מ
- גלילוני תמך בכל צד: 1
- גלילוני זחל בכל צד: 4

תאורה

- פנסי גג 2 X
- פנסי זרוע (שמאל) 1 X

בטיחות

- מתג ראשי למצבר
- מטפה כיבוי
- מראת ראייה לאחור
- פטיש חירום
- אזהרת תנועה ופנס מהבהב
- ניתוק מנוע בחירום
- הוראות הפעלה



צ'יינה מוטורס. פארק לב הארץ, ראש העין
077-2205514 awpinfo@chinamotors.co.il
www.chinamotors.co.il

לא כל המוצרים המוצגים זמינים בכל השווקים. במסגרת מדיניות השיפור המתמיד של מוצרינו, אנו שומרים את הזכות לשנות את המפרטים ואת התכנון ללא הודעה מוקדמת. האיורים אינם בהכרח מציגים את גרסת הדגם הסטנדרטית.