

SANY

מחפרון הידראולי SY365C

מנוע CUMMINS QSL9

הספק 1900/205 KW סל"ד

משקל הבעלה 36200 ק"ג

לחץ על הקרקע 56.2 KPA



■ רכיבים אמינים מהשורה הראשונה

■ צריכת דלק נמוכה

■ שירות פשוט

מפרטים

קיבול נוזלי שירות (ליטרים)	
מיכל דלק	540
נוזל קירור מנוע	20
שמן מנוע	21.5
הינע סיבוב	4
הינע סופי (בכל צד)	5.5
מיכל שמן הידראולי	340

משקל הפעלה	
משקל הפעלה עם יעה סטנדרטי, נוזלי שירות + 75 ק"ג משקל מפעיל (ISO)	
משקל הפעלה (ק"ג)	36200
לחץ על הקרקע (kPa)	56.2

הנעה	
מהירות תנועה (מהיר/איטי)	3.2/5.4
עוצמת תנועה מרבית (kN)	274
זווית תנועה בשיפוע	35°

סיבוב	
מהירות סיבוב (סל"ד)	9.5

כוח חפירה	
כוח חפירה יעה (kN)	200
כוח חפירה זרוע (kN)	169


מנוע	
דגם	Cummins QSL9
נפח מנוע (ליטרים)	9
הספק מנוע במהירות מנוע (קו"ט/סל"ד)	205/1900
מומנט מרבי (N·m/rpm)	1213/1500

מערכת הידראולית	
מספר מצבי עבודה לבחירה	4
משאבה ראשית	
סוג	משאבות בוכנה בקיבול משתנה
ספיקה מרבית (ל"/דקה)	2X360
מנועים הידראוליים	
נסיעה	מנוע* 2 בוכנות ציריות עם בלם חניה
ציוד	מנוע *1 בוכנה צירית עם בלם החזקת פתיחה
כיוון שסתום פריקה	
מעגלי יישום (MPa)	34.3
מעגל נסיעה (MPa)	34.3
מעגל סיבוב (MPa)	
מעגל הרמה (MPa)	
מעגל הפעלה (MPa)	3.9
בוכנות הידראוליות	
בוכנת מנוף קוטר X מהלך (מ"מ)	140x1480
בוכנת זרוע קוטר X מהלך (מ"מ)	170x1685
בוכנת יעה קוטר X מהלך (מ"מ)	140x1285

יכולת הרמה

	מ"מ		מ"מ		מ"מ		מ"מ		מ"מ		מ"מ		A B
מ"מ													
7.66	*8230	*8230	/	/	*8223	*8223	/	/	/	/	/	/	7.5 מ'
8.55	7517	*7995	/	/	*8275	*8275	/	/	/	/	/	/	6.0 מ'
9.11	6747	*7897	6832	*7940	*8742	*8742	*10119	*10119	/	/	/	/	4.5 מ'
9.40	6354	7850	6727	*8141	8807	*9346	*11344	*11344	*15299	*15299	/	/	3.0 מ'
9.44	6230	7713	6607	8189	8557	*9846	10771	*12316	*16963	*16963	/	/	1.5 מ'
9.23	6356	7887	6520	8098	8375	9697	10631	*12702	*17083	*17083	/	/	0
8.76	6785	*7927	/	/	8291	9608	105237	*12366	*16154	*16154	*12852	*12852	1.5 מ'
7.98	7711	*7766	/	/	8312	*8642	10554	*11179	*14325	*14325	*18272	*18272	3.5 מ'
6.78	*7176	*7176	/	/	/	/	*8710	*8710	*11249	*11249	*13801	*13801	4.5 מ'


מידות

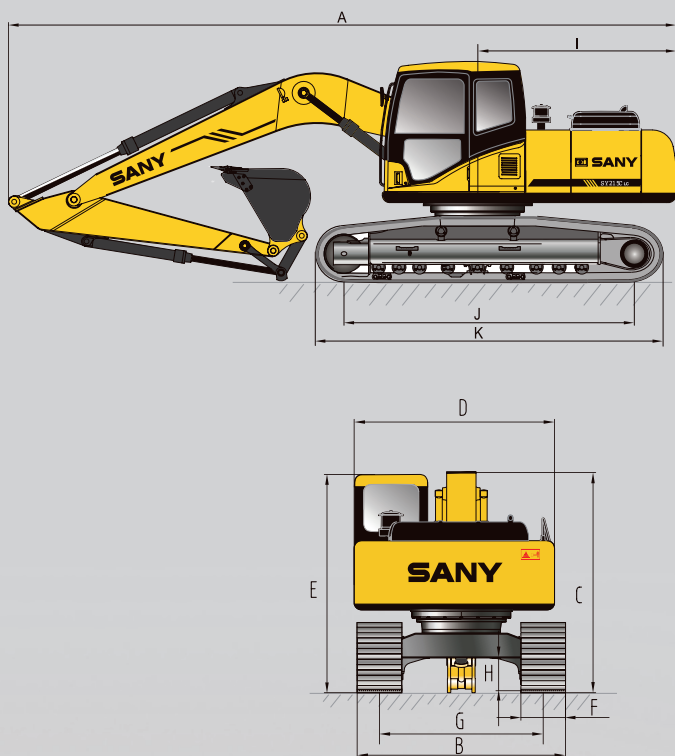

מ"מ	רכיב
9728	A אורך הובלה
3080	B רוחב הובלה
3675	C גובה הובלה
3145	D רוחב מרכב עליון
2590	E גובה סכין
600	F רוחב סטנדרטי חוליית זחל
2590	G מרחק בין מרכזי זחלים
550	H מרווח גחון מזערי
3330	I רדיוס צידוד חלק אחורי
4140	J מרחק בין מרכזי גלגלי הנעה
5065	K אורך כולל של הזחל
6500	אורך מנוף
3200	אורך זרוע

מרכב תחתון	
600	רוחב חוליית זחל (מ"מ)
49	מספר סוליות (בכל צד)
2	גלגל תמך (בכל צד)
9	גלילוני זחל (בכל צד)

טווח הפעלה

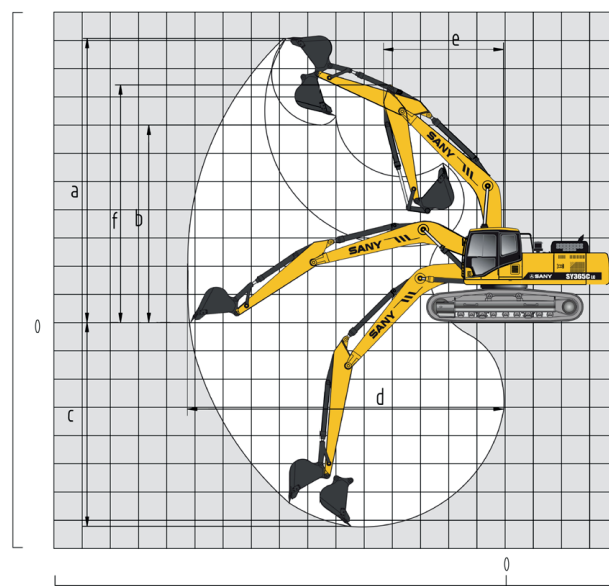

מ"מ	רכיב
10135	A גובה חפירה מרבי
7180	B גובה שפיכה מרבי
7330	C עומק חפירה מרבי
5850	D עומק חפירה אנכי מרבי
11070	E טווח הגעה מרבי לחפירה
3800	F רדיוס צידוד מזערי
7940	G גובה ברדיוס צידוד מזערי



SANY

צ'יינה מוטורס. פארק לב הארץ, ראש העין
077-2205514 טל. awpinfo@chinamotors.co.il
www.chinamotors.co.il

לא כל המוצרים המוצגים זמינים בכל השווקים. במסגרת מדיניות
השיפור המתמיד של מוצרינו, אנו שומרים את הזכות לשנות את
המפרטים ואת התכנון ללא הודעה מוקדמת. האיורים אינם בהכרח
מציגים את גרסת הדגם הסטנדרטית.