

SANY

מחפרון הידראולי SY75C

מנוע ISUZU CP-4LE2XA-S

הספק 2000/43 KW סל"ד

משקל הבעלה 7280 ק"ג

לחץ על קרקע 33 KPA



■ רכיבים אמינים מהשורה הראשונה

■ צריכת דלק נמוכה

■ שירות פשוט

מפרטים

קיבול נוזלי שירות (ליטרים)	
מיכל דלק	150
נוזל קירור מנוע	12
שמן מנוע	10
הינע צידוד	ללא
הינע סופי (בכל צד)	2.5
מיכל שמן הידראולי	120

מנוע	
ISUZU CP-4LE2XA-S	דגם
2.2	נפח מנוע (ליטרים)
43/2000	הספק מנוע במהירות מנוע (קו"ט/סל"ד)
215/1800	מומנט מרבי (N·m/rpm)

משקל הפעלה	
משקל הפעלה עם יעה סטנדרטי, נוזלי שירות + 75 ק"ג משקל מפעיל (ISO)	
משקל הפעלה (ק"ג)	7280
לחץ על הקרקע (kPa)	33











מערכת הידראולית	
3	מספר מצבי עבודה לבחירה
משאבה ראשית	
סוג	משאבות בוכנה בקיבול משתנה
90	ספיקה מרבית (ל'/דקה)
מנועים הידראוליים	
מנוע *2 בוכנות ציריות עם בלם חניה	נסיעה
מנוע *1 בוכנה צירית עם בלם החזקת פתיחה	צידוד
כיוון שסתום פריקה	
28	מעגלי יישום (MPa)
26	מעגל נסיעה (MPa)
21	מעגל צידוד (MPa)
3.5	מעגל הפעלה (MPa)
בוכנות הידראוליות	
110x885	בוכנת מנוף קוטר X מהלך (מ"מ)
90x900	בוכנת זרוע קוטר X מהלך (מ"מ)
80x730	בוכנת יעה קוטר X מהלך (מ"מ)
130x145	בוכנת סכין קוטר X מהלך (מ"מ)

הנעה	
2.4/4.4	מהירות תנועה (מהיר/איטי) (קמ"ש)
56.8	עוצמת תנועה מרבית (kN)
35°	זווית תנועה בשיפוע



סיבוב	
10	מהירות צידוד (סל"ד)

כוח חפירה	
51	כוח חפירה יעה (kN)
30	כוח חפירה זרוע (kN)

יכולת הרמה

5.0 מ'		4.0 מ'		3.0 מ'		2.0 מ'		מרבי			A B
											
				1700	1700			1500	1500	3812	5 מ' (ק"ג)
		1500	1800	1850	1850			1200	1350	4564	4 מ' (ק"ג)
1050	1300	1450	1800	2200	2200	3200	3200	1050	1250	5008	3 מ' (ק"ג)
1000	1250	1400	1750	2100	2100			950	1150	5225	2 מ' (ק"ג)
1000	1250	1400	1650	1950	1950			900	1150	5243	1מ' (ק"ג)
950	1200	1300	1650	1900	1900			950	1200	5065	0מ' (ק"ג)
		1300	1600	1900	1900	2000	*2735	1050	1300	4668	1- מ' (ק"ג)
				1900	1900	2050	*2135	1300	1650	3988	2- מ' (ק"ג)


מידות

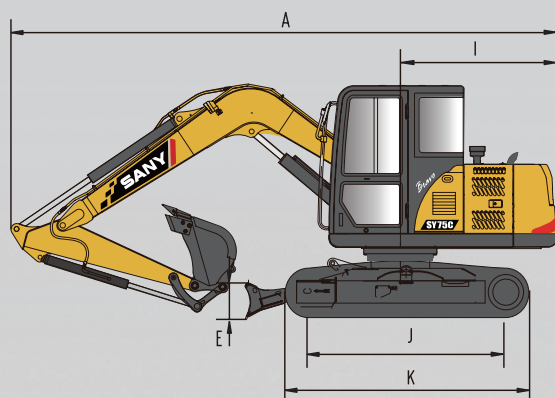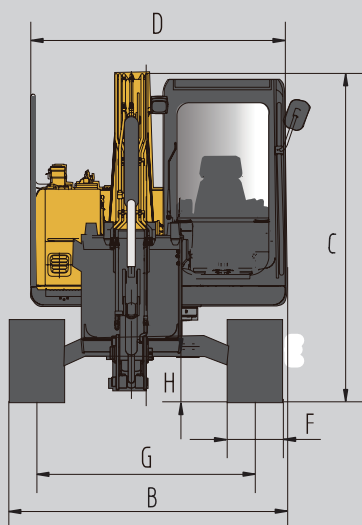

מ"מ	רכיב
6095	A אורך הובלה
2220	B רוחב הובלה
2760	C גובה הובלה
2040	D רוחב מרכב עליון
405	E גובה סכין
450	F רוחב סטנדרטי חוליית זחל
1750	G מרחק בין מרכזי זחלים
380	H מרווח גחון מזערי
1800	I רדיוס צידוד חלק אחורי
2195	J מרחק בין מרכזי גלגלי הנעה
2815	K אורך כולל של הזחל
775	מרווח משקולת נגדי
3720	אורך מנוף
2050	אורך זרוע

מרכב תחתון	
450	רוחב חוליית זחל (מ"מ)
39	מספר סוליות (בכל צד)
1	גלגל תמך (בכל צד)
5	גלילוני זחל (בכל צד)

טווח הפעלה

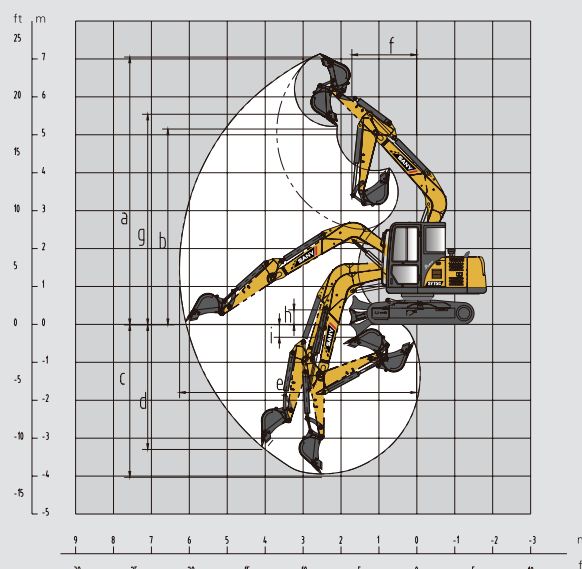

מ"מ	רכיב
7390	A גובה חפירה מרבי
5490	B גובה שפיכה מרבי
4450	C עומק חפירה מרבי
3840	D עומק חפירה אנכי מרבי
6600	E טווח הגעה מרבי לחפירה
1940	F רדיוס צידוד מזערי
5500	G גובה ברדיוס צידוד מזערי
390	H מרווח מקסימלי כאשר הסכין למעלה
330	I עומק מקסימלי של הורדת הסכין

ציוד סטנדרטי

סביבת מפעיל

- קבינה עם תושבות גומי סיליקוני
- ידית היגוי + תפקודים מרובים
- מושב מחומם עם שיכוך אוויר
- תצוגה במספר שפות
- מיזוג אוויר חימום/קירור
- רדיו
- שקע 12 וולט
- מחזיק כוסות
- תא מסמכים

ציוד עבודה

- מנוף: סטנדרט 3720 מ"מ
- זרוע: סטנדרט 2050 מ"מ
- קו הידראולי מחבר מהיר נשלט מידית היגוי
- קו בלם/בקרת ידית היגוי
- משאבת מילוי דלק

חלק עליון

- תיבת מצבר
- תיבת אחסון
- לוחות מונעי החלקה

מערכת זחלים

- UC-2817 מ"מ אורך
- חוליית זחל 450 מ"מ
- גלגלי תמך בכל צד: 1
- גלילוני זחל בכל צד: 5

תאורה

- פנסי גג 2 X
- פנסי מנוף (LED) 1 X
- משטח 1 X (תיבת מצבר)

בטיחות

- מתג ראשי למצבר
- מטפה כיבוי
- פטיש חירום
- מצלמה אחורית
- אזהרת תנועה ופנס מהבהב
- אזהרת משקל יתר הרמה
- שסתומי בטיחות של המנוף
- ניתוק מנוע בחירום
- הוראות הפעלה



צ'יינה מוטורס. פארק לב הארץ, ראש העין
077-2205514 טל. awpinfo@chinamotors.co.il
www.chinamotors.co.il

לא כל המוצרים המוצגים זמינים בכל השווקים. במסגרת מדיניות השיפור המתמיד של מוצרינו, אנו שומרים את הזכות לשנות את המפרטים ואת התכנון ללא הודעה מוקדמת. האיווריר אינם בהכרח מציגים את גרסת הדגם הסטנדרטית.